

产品引出方向

卷盘




引出方向

剥离方向

PET膜




引出方向

载带

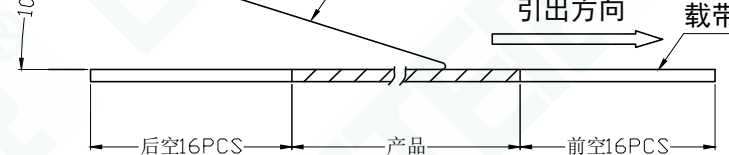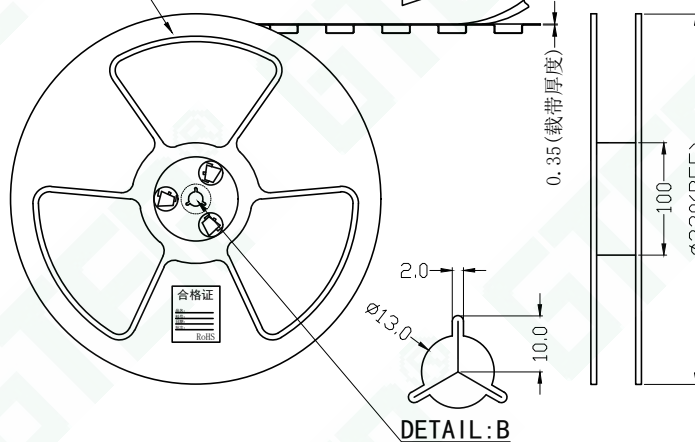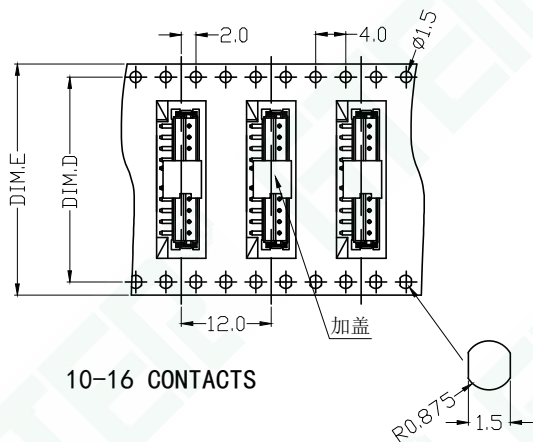

PET剥离示意图

测试方法: 用拉力测试机将封好的编带以300mm/分钟的速度, 沿示意图方向剥离, PET剥离强度20gf-100gf。
测试标准依据: GB/T 2792-1998

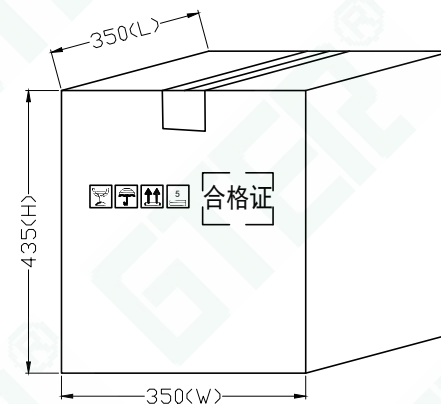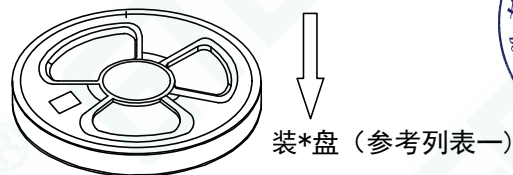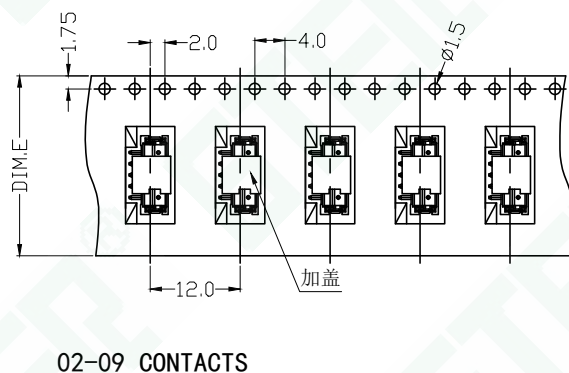

包装说明:

1. 把成品包入卷盘中, 每盘装1000PCS;
2. 卷盘上贴上合格证, 将装好产品的卷盘放进外箱中;
3. 外箱内先套一个大PE袋, 外箱上贴贴上合格证;
4. 所有材料有害物控制需符合RoHS标准。

GTER® 东莞市高嘉精密电子有限公司
DONGGUAN GJ PRECISION ELECTRONICS Co.Ltd.

PART NO:GJ-A1501WVS-**-F0N

1. 50mm WIRE TO BOARD CONNECTOR, WAFER (V-SMT TYPE)

APPROVED BY: APPROVED

CHECKED BY: CHECKED

DRAWN BY: yiliangdong

DATE: 2021-11-25

A1501立式贴板针座包装图

PROJ:

UNIT: mm

SCALE: --

SHEET: 1/1 A4

VER NO: AO

TOLERANCE

-1 ±0.10

1-5 ±0.15

5-15 ±0.20

15-30 ±0.25

30- ±0.30

(ANGLE) .X ±10°

LTR

标记1

标记2

标记3

标记4

REVISION RECORD

修改内容1

修改内容2

修改内容3

修改内容4

CUSTOMER: ---

NAME

姓名1

姓名2

姓名3

姓名4

DATE


日期1

日期2

日期3

日期4

Conforms to The RoHS&REACH Instruction

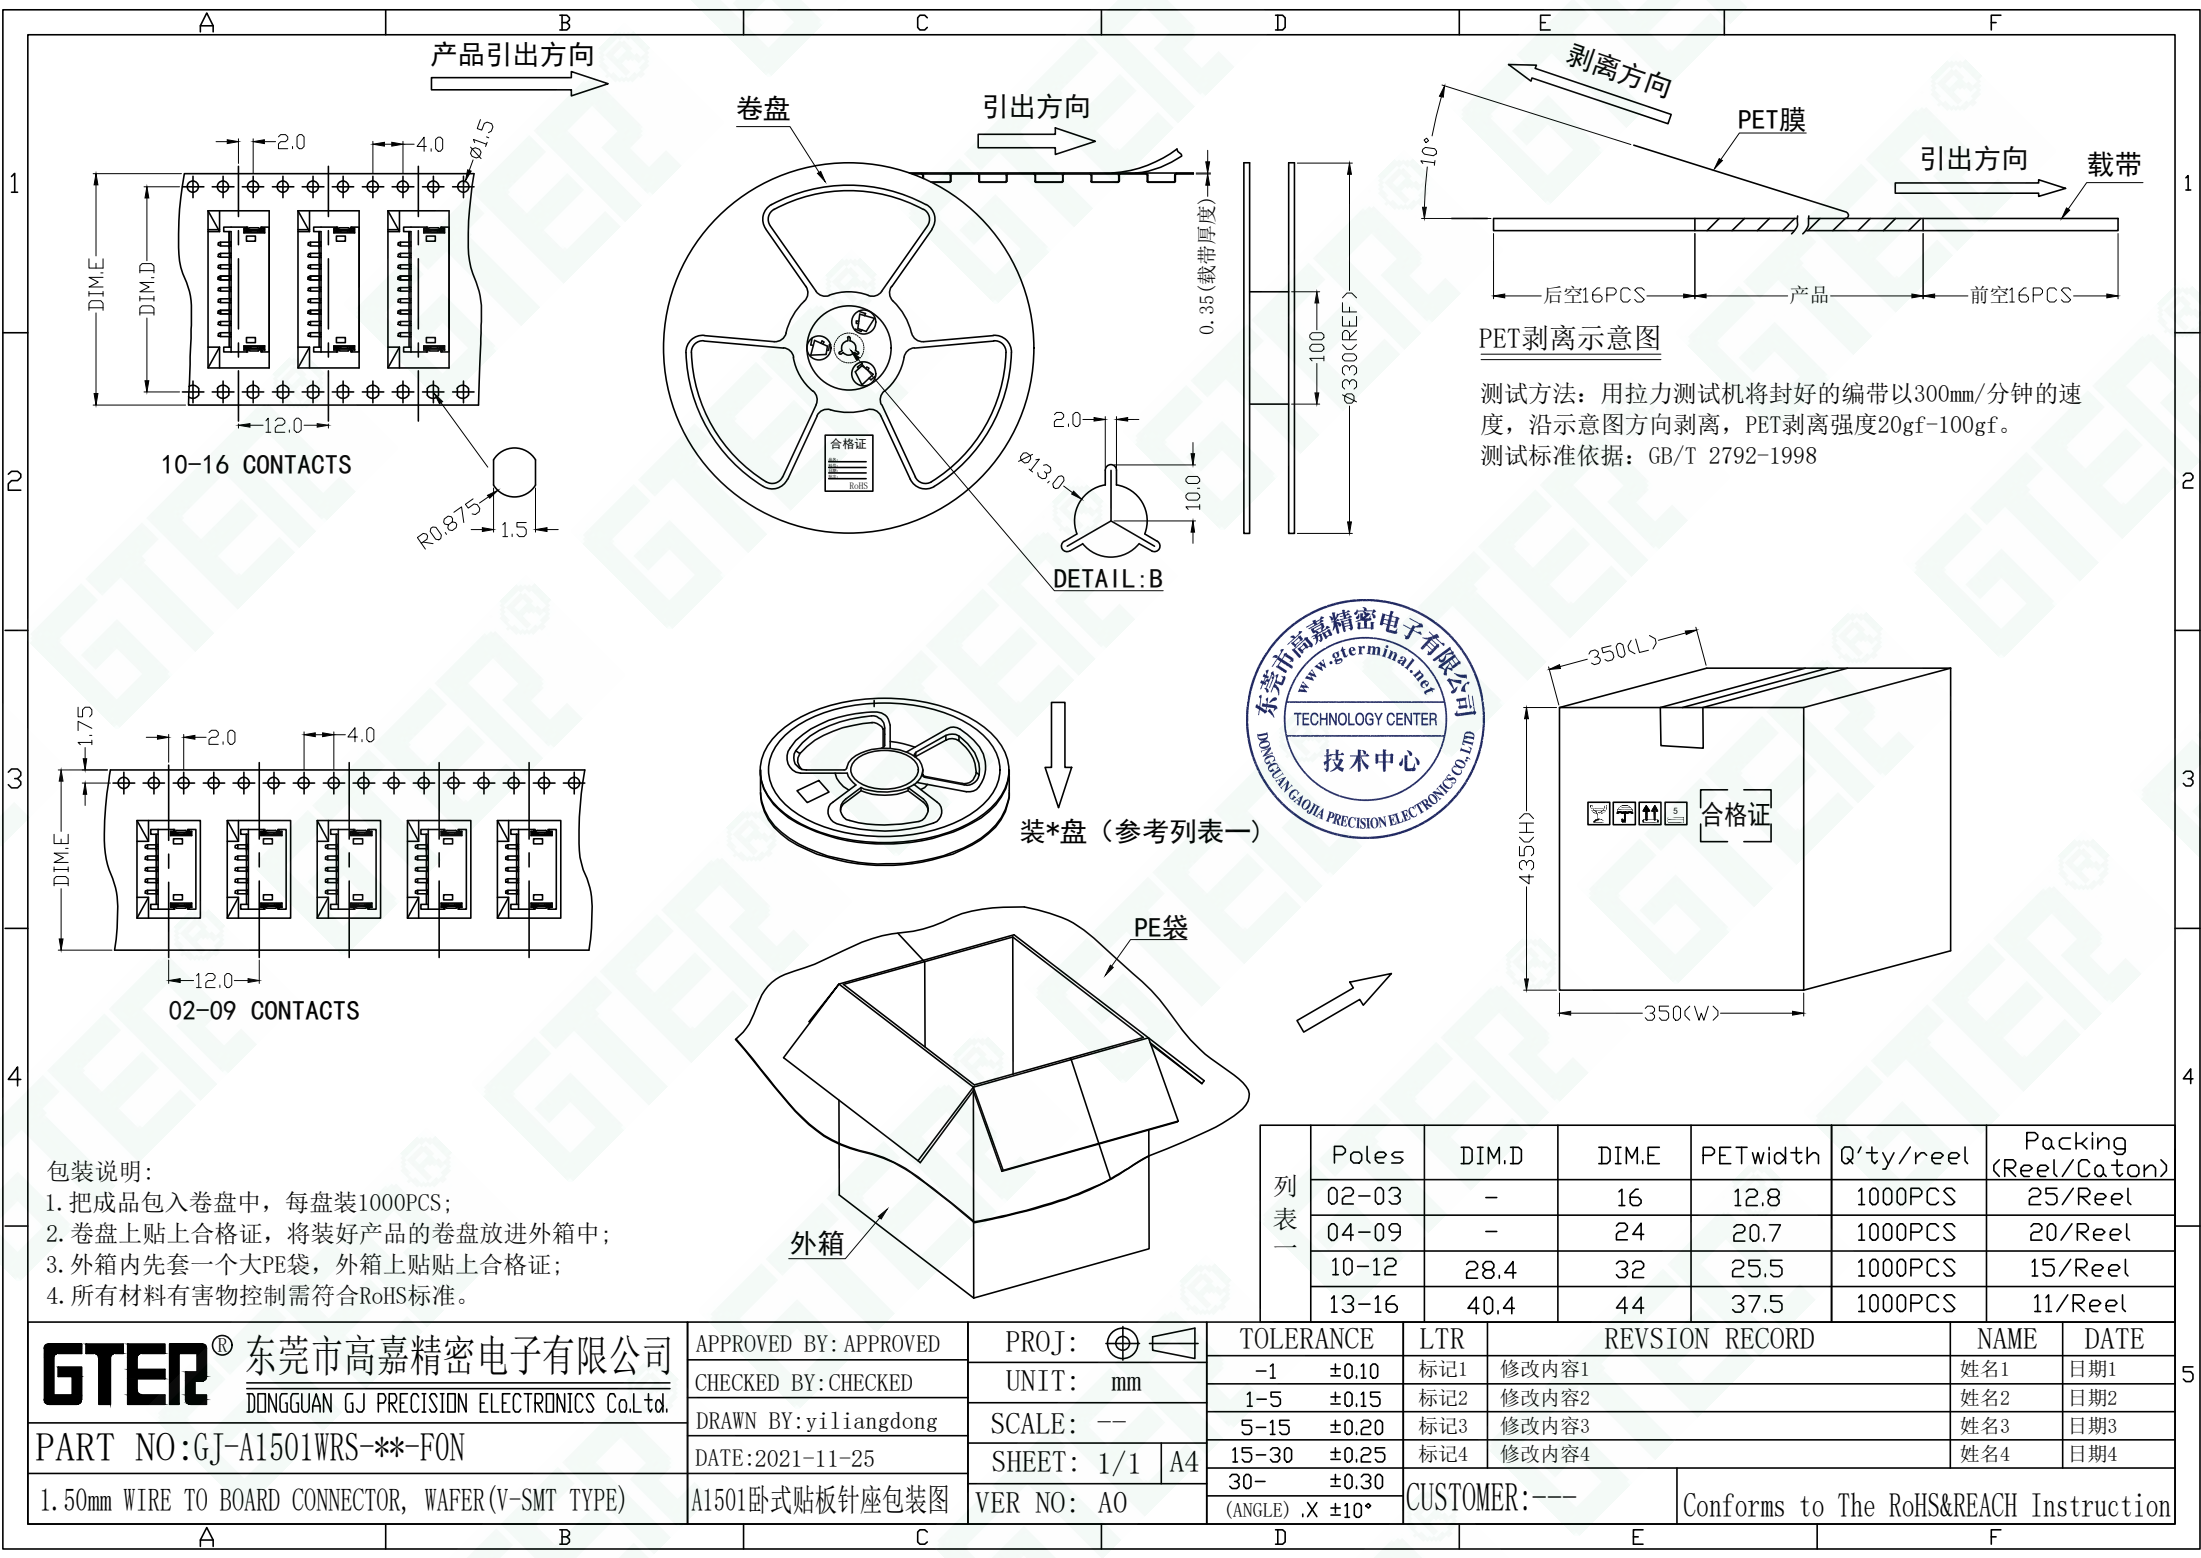

包装说明:
1. 把成品包入卷盘中, 每盘装1000PCS;
2. 卷盘上贴上合格证, 将装好产品的卷盘放进外箱中;
3. 外箱内先套一个大PE袋, 外箱上贴贴上合格证;
4. 所有材料有害物控制需符合RoHS标准。

GTER® 东莞市高嘉精密电子有限公司
DONGGUAN GJ PRECISION ELECTRONICS Co.Ltd.
PART NO:GJ-A1501WRS-**-F0N
1.50mm WIRE TO BOARD CONNECTOR, WAFER(V-SMT TYPE)

APPROVED BY: APPROVED	PROJ: 
CHECKED BY: CHECKED	UNIT: mm
DRAWN BY: yiliangdong	SCALE: --
DATE: 2021-11-25	SHEET: 1/1 A4
A1501卧式贴板针座包装图	VER NO: AO

列表一	Poles	DIM.D	DIME	PETwidth	Q'ty/reel	Packing (Reel/Caton)
	02-03	-	16	12.8	1000PCS	25/Reel
	04-09	-	24	20.7	1000PCS	20/Reel
	10-12	28.4	32	25.5	1000PCS	15/Reel
	13-16	40.4	44	37.5	1000PCS	11/Reel
TOLERANCE						
		-1 ±0.10	LTR	标记1	修改内容1	
		1-5 ±0.15	标记2	修改内容2		姓名1 日期1
		5-15 ±0.20	标记3	修改内容3		姓名2 日期2
		15-30 ±0.25	标记4	修改内容4		姓名3 日期3
		30- ±0.30	CUSTOMER: ---		Conforms to The RoHS&REACH Instruction	
		(ANGLE) .X ±10°				