
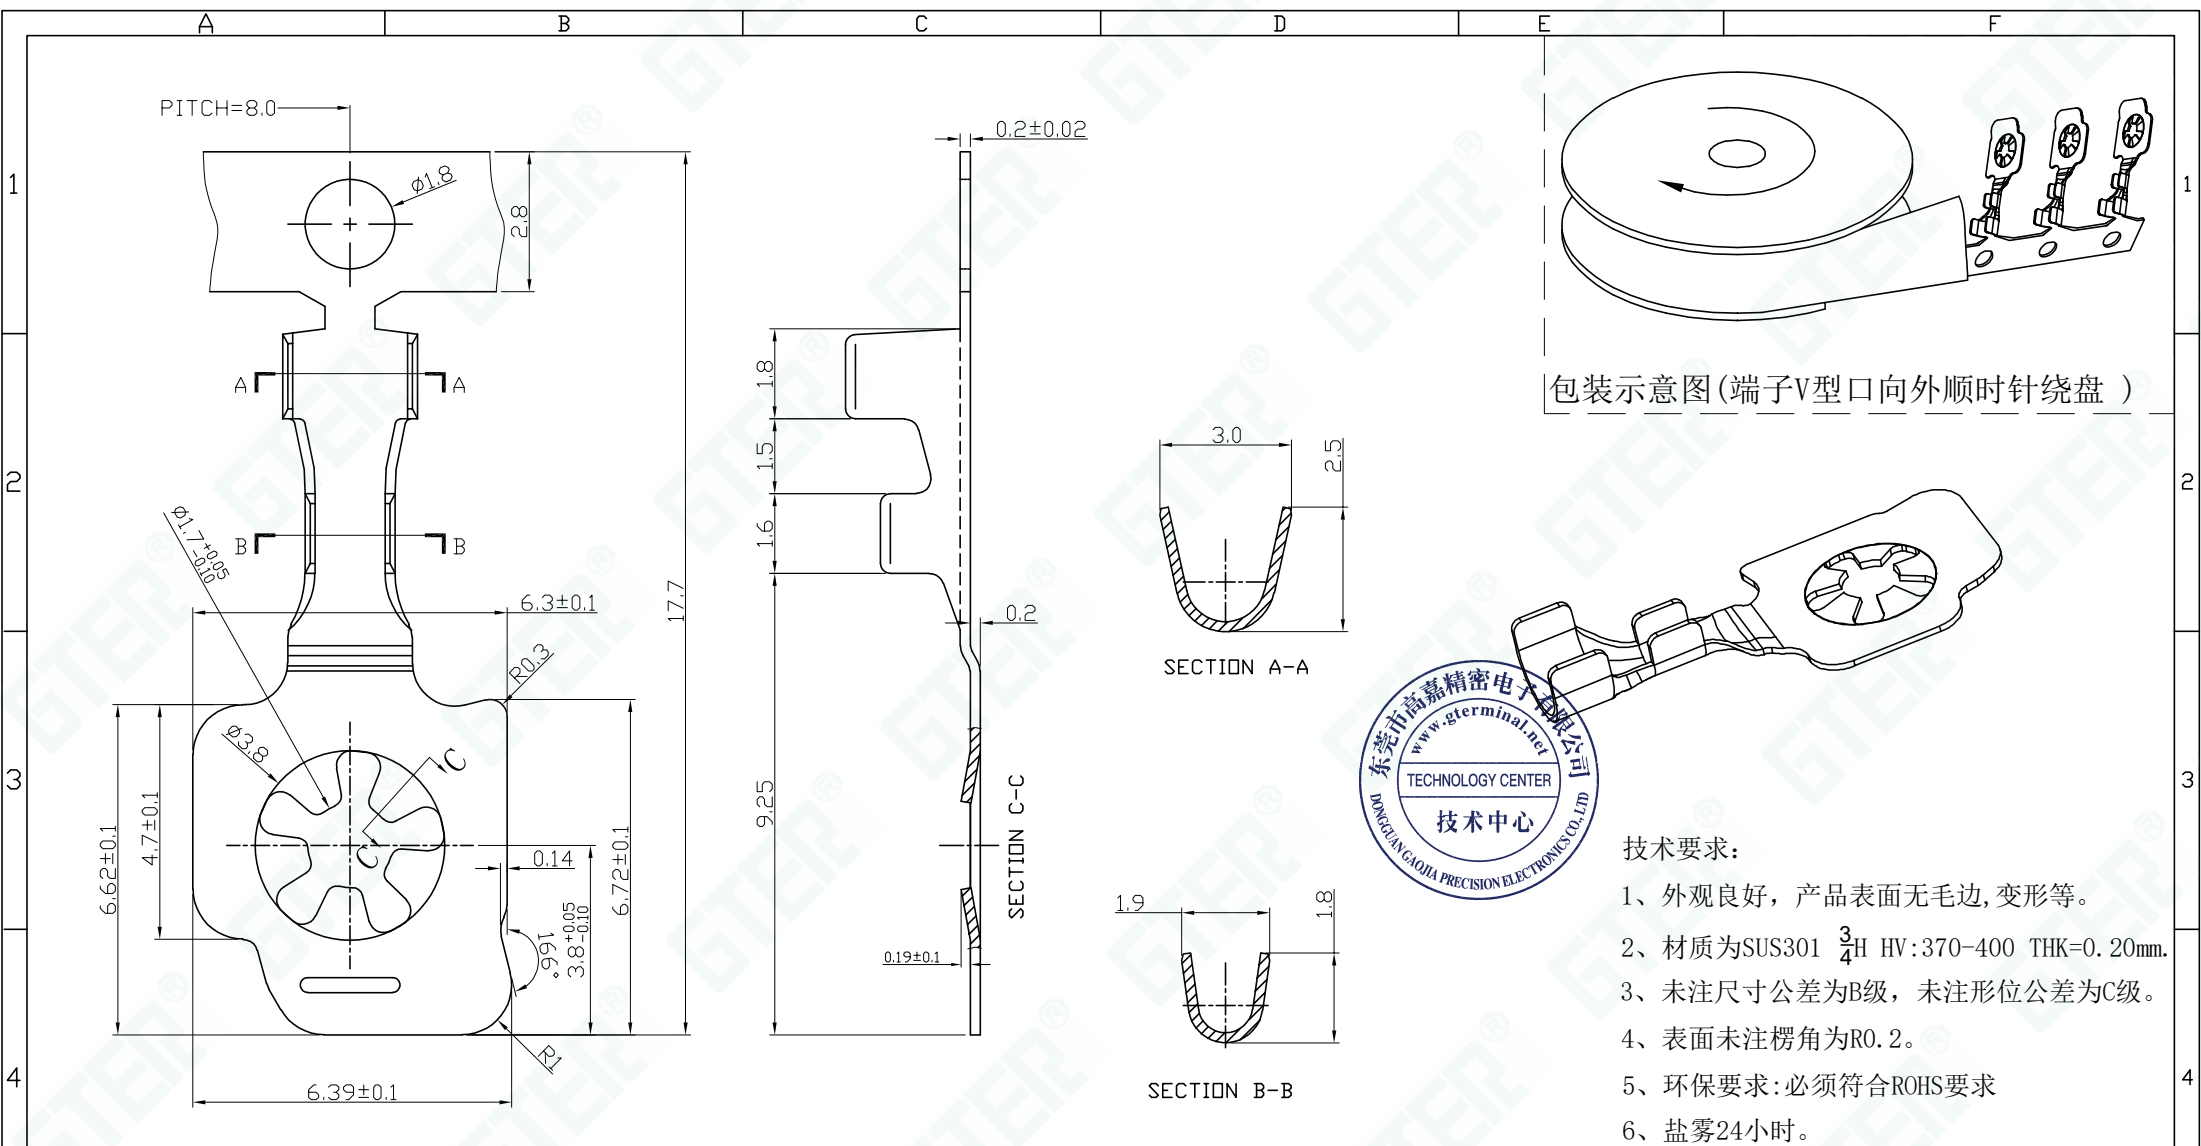



包装示意图(端子V型口向外顺时针绕盘)

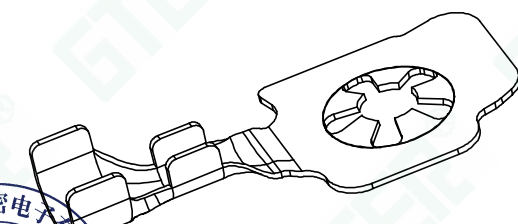

技术要求:

- 1、外观良好,产品表面无毛边,变形等。
- 2、材质为SUS301 $\frac{3}{4}$ H HV:370-400 THK=0.20mm.
- 3、未注尺寸公差为B级,未注形位公差为C级。
- 4、表面未注楞角为R0.2。
- 5、环保要求:必须符合ROHS要求
- 6、盐雾24小时。

规格表	Part No	Wire Range	Insulation O.D	Material	Finish	Qty/reel	Features(Used in)			Remark	
	B0005TS-SE0	AWG#26~#22	2.0 (MAX)	SUS301	without plating	10,000	Ground circuit,single terminal			A506印度规梅花端子	

GTER® 东莞市高嘉精密电子有限公司 DONGGUAN GJ PRECISION ELECTRONICS Co.Ltd.			APPROVED BY: APPROVED		PROJ: 		TOLERANCE		LTR	REVISION RECORD		NAME	DATE
			CHECKED BY: CHECKED		UNIT: mm		-1 ±0.10		标记1	修改内容1		姓名1	日期1
			DRAWN BY:yiliangdong		SCALE: --		1-5 ±0.15		标记2	修改内容2		姓名2	日期2
			DATE:2022-10-27		SHEET: 1/1 A4		5-15 ±0.20		标记3	修改内容3		姓名3	日期3
PART NO:GJ-B0005TS-SE0			DATE:2022-10-27		SHEET: 1/1 A4		15-30 ±0.25		标记4	修改内容4		姓名4	日期4
single-handed WIRE TO BOARD CONNECTOR, SOCKET TERMINAL			B0005 端子 产品图		VER NO: AO		30- ±0.30		CUSTOMER:----		Conforms to The RoHS&REACH Instruction		
					(ANGLE) .X ±10°								

A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---

